1” Elima-Matic Fém Csavarozott Szivattyú

Műanyag központi résszel, teflon membránnal

E1

Teljesítmény

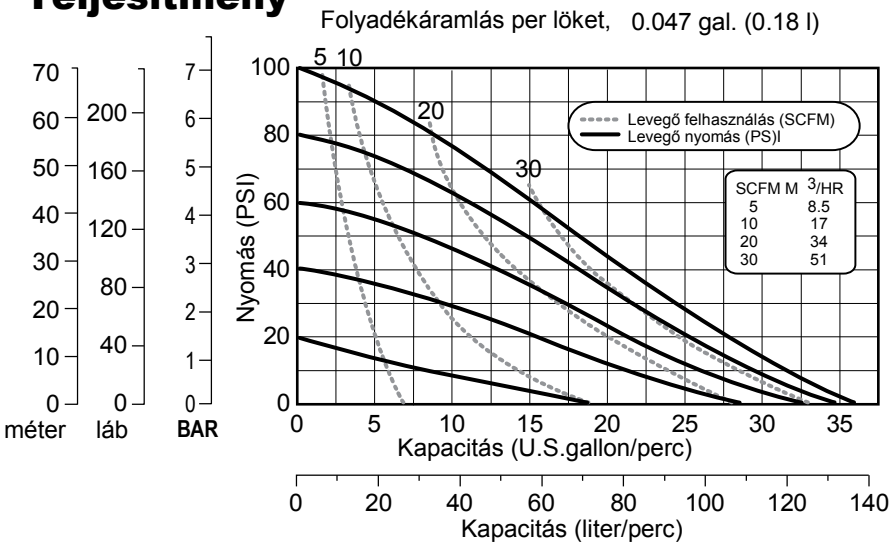

Megjegyzés: *A teljesítmény függ az elasztomertől, a szivattyúzott anyagtól és mennyiségtől. Az eltérés 5%. is lehet*

Leírás

Folyadék áramlás
Állítható. . . . . .0-36 g/m (163,3 l/m)
Csatlakozók
Szívás. . . . . .1" NPT
Nyomás. . . . . .1" NPT
Légbevezető . . . . . .3/8" NPT
Légkifúvó . . . . . .1/2" NPT
Szívási mélység
Száraz. . . . . .16' (3,4 m)
Nedves . . . . . .31' (9 .4 m)
Max. Szemcseméret (átmérő)
. . . . . .1/8" (3 .2 mm)
Max. Zajszint . . . . . .96 dB(A)
Szállítási súly
Alumínum . . . . . .22 lbs (10 kg)
Saválló acél . . . . . .36 lbs (16 .3 kg)
Alloy C . . . . . .36 lbs (16 .3 kg)
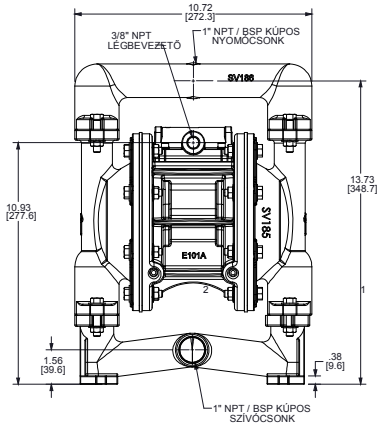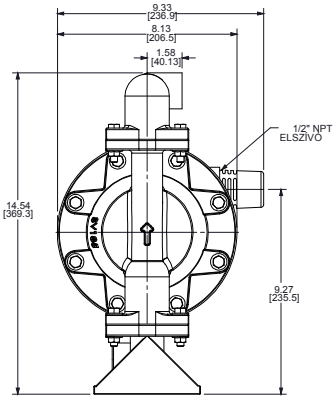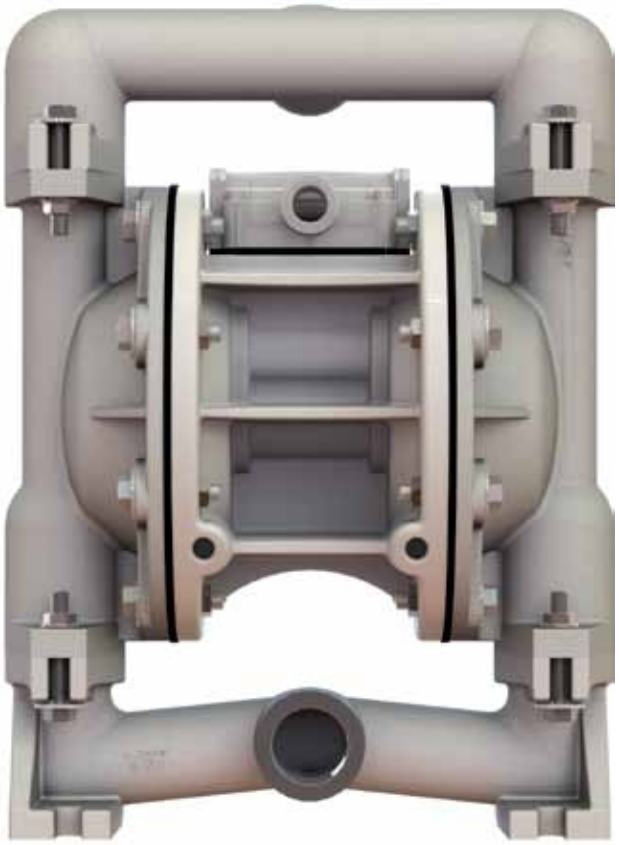
Méretek